



Спуштена таванска единица

За широки соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот

- › Идеално за удобен проток на воздухот во широки соби благодарение на ефектот Coanda: агол на дување до 100°

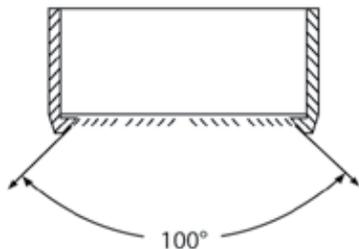

- › Дури и соби со тавани до 3,8m можат да се згреат или да се изладат многу лесно без губење на капацитетот
- › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти за обновување
- › Може да се монтира лесно во агли и тесни места, затоа што му се потребни само 30mm латерален простор за работа

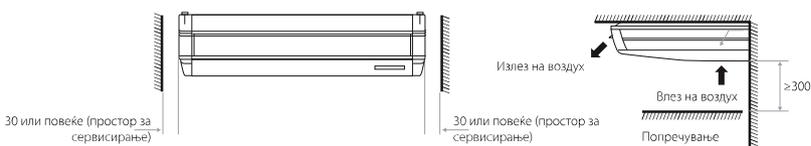

- › Довод на свеж воздух вграден во истите системи со што се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е потребна дополнителна вентилација

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште



* Внесува до 10% свеж воздух во собата

- › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на посебно развиениот мотор на вентилатор и пумпа за одвод
- › Стилската единица се вклопува лесно во секој ентериер. Капаците се затвораат целосно кога единица не работи

Внатрешна единица			FXHQ	32A	63A	100A
Капацитет на ладење	Ном.		kW	3,6	7,1	11,2
Капацитет на греење	Ном.		kW	4,0	8,0	12,5
Влез на струја - 50Hz	Ладење	Ном.	kW	0,107	0,111	0,237
	Греење	Ном.	kW	0,107	0,111	0,237
Димензии	Единица	Висина	mm		235	
		Ширина	mm	960	1.270	1.590
		Длабочина	mm		690	
Тежина	Единица		kg	24	33	39
Куќиште	Боја				Свежо бело	
	Материјал				Смола	
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz	Ладење	Високо/Ном./Ниско	m ³ /min	14,0/12,0/10,0	20,0/17,0/14,0	29,5/24,0/19,0
	Греење	Високо/Ном./Ниско	m ³ /min	14,0/12,0/10,0	20,0/17,0/14,0	29,5/24,0/19,0
Филтер за воздух	Тип			Мрежа од смола отпорна на мувла		
Ниво на бучава	Ладење	Ном.	dBA		-	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо/Ном./Ниско	dBA	36,0/34,0/31,0	37,0/35,0/34,0	44,0/37,0/34,0
	Греење	Високо/Ном./Ниско	dBA	36,0/34,0/31,0	37,0/35,0/34,0	44,0/37,0/34,0
Разладно средство	Тип / GWP			R-410A / 2.087,5		
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm	6,35		9,52
	Гас	OD	mm	12,7		15,9
	Одвод				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон		Hz/V	1~/50/220-240		
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)		A	16		
Контролни системи	Инфрацрвено далечински управувач			BRC7G53		
	Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел			-		
	Жичен далечински управувач			BRC1E52A/B / BRC1D52		