

stylish

Елегантна однадвор,
паметна одвнатре.




Подобар поглед внатре во Stylish

и кон перформансите на технологиите

Ефектот Коанда


Веќе присутен во Ururu Sarara, **ефектот Коанда** го оптимизира протокот на воздух за поудобра атмосфера.

Со помош на специјално дизајнирани капаци, пофокусиран проток на воздух овозможува подобра распределба на температурата низ целата просторија.

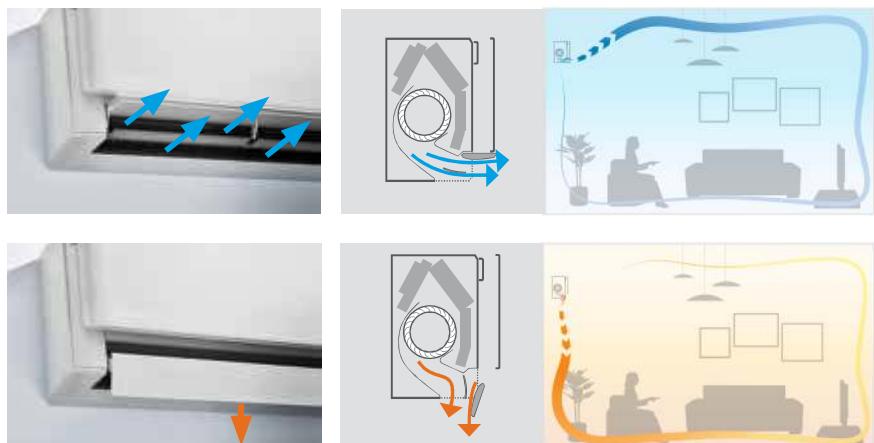

Свеж, чист воздух


Stylish овозможува најдобар квалитет на внатрешен воздух со помош на технологијата **Flash Streamer** на **Daikin**. Овој систем отстранува честички, алергени и непријатни мириси за да овозможи здрав внатрешен воздух.

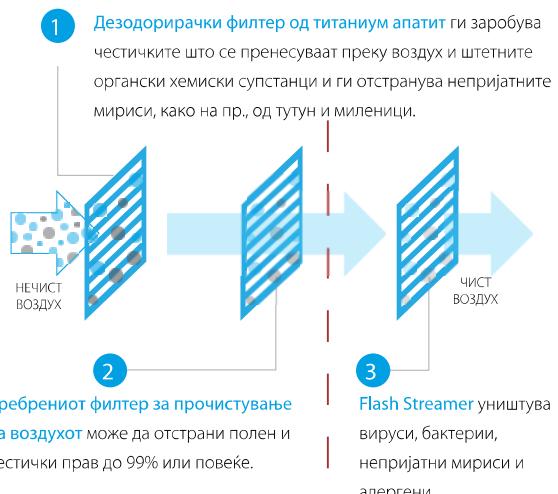

Стабилни собни температури

Stylish користи **сензор Grid Eye** за да ја забележи површинската температура на просторијата, за да создаде поудобра клима.


По определување на моменталната собна температура, сензорот Grid Eye го распределува воздухот подеднакво низ просторијата пред да премине на шема на протокот на воздух, којшто го насочува топлиот или ладниот воздух во делови каде што е потребно.

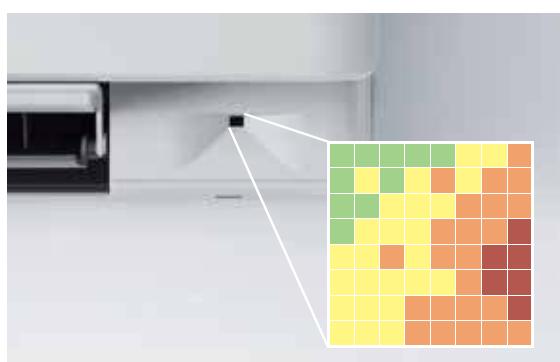

Сензорот Grid Eye ја мери површинската температура на просторијата со тоа што врши поделба на просторијата во вид на решетка со 64 различни квадрати.

Stylish користи **вентилатор со нов дизајн**, за да го оптимизира протокот на воздух за поголема енергетска ефикасност при ниско ниво на бучава.

За да постигне поголема енергетска ефикасност, Daikin дизајнираше нов вентилатор што работи ефикасно во компактните димензии на Stylish. Вентилаторот и разменувачот на топлина постигнуваат врвни енергетски перформанси, а работат при ниво на бучава кошто практично е нечујно за оние што се наоѓаат во просторијата.

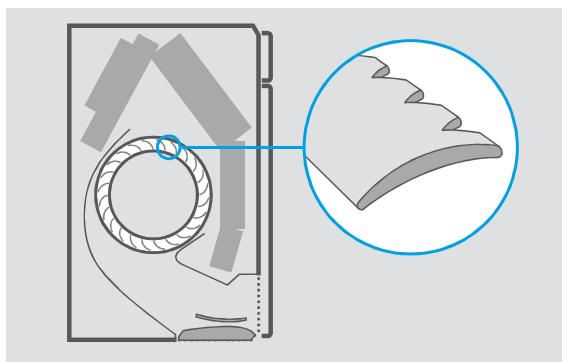

Разбивањето на звукот и намалувањето на бучавата се резултат на новиот дизајн на вентилаторот.

Stylish

Елегантна однадвор, паметна одвнатре

- › Компактен и функционален дизајн што одговара на секој ентериер
- › 3 елегантни бои: бела, сребрена, дрвено црна
- › Ознака до A+++ за греене и ладење
- › Филтри од титаниум апатит + сребрен филтер за отстранување алергени и за прочистување на воздухот
- › Технологија Flash Streamer за здрав и свеж воздух
- › Редизајнираниот вентилатор овозможува едвај чујна работа
- › Сензорот Grid Eye и протокот со ефектот Коанда овозможуваат совршена температура и распределба на воздухот
- › Вграден Wi-Fi адаптер за лесно управување преку паметен телефон
- › Може да се користи за спарена и повеќекратна примена
- › Голем опсег на капацитет од 2,0 kW до 5,0 kW



Податоци за ефикасност		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A
Капацитет на ладење	Ном.	kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5
Капацитет на греене	Ном.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Влез на струја	Греене	Ном.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија		A+++			A++	
	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh		80	100	136	196	239
	Греене (Просечна клима)	Ознака за енергија		A+++			A++	
	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh		652	666	679	1.156	1.217
Номинална ефикасност	EER			4,57	4,46	3,75	3,68	
	COP				5,00	4,04	4,12	4,00

Внатрешна единица		FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина mm			295x798x189			
Тежина	Единица	kg			12			
Филтер за воздух	Тип				Може да се отстрани/може да се измие			
Степен на прток на воздух на вентилатор	Ладење	Висока/Ном./Ниска/ Тивка работа m³/min		11,0/8,6/1,4,6		11,9/9,6/1,4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Греене	Висока/Ном./Ниска/ Тивка работа m³/min		10,9/8,7/6,4/4,5		11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2
Ниво на бучава	Ладење	dBa		57			60	
Ниво на пртисок на звук	Ладење	Висока/Ниска/Тивка работа		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Греене	Висока/Ниска/Тивка работа		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21
Контролни системи	Инфрацрвен далечински управувач				ARC466A58			
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V			1~/50/220-240			

Надворешна единица		RXA		20A	25A	35A	42A	50A
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина mm			550x765x285		735x825x300	
Тежина	Единица	kg		32			47	
Ниво на бучава	Ладење	dBA		59	61		62	
Ниво на пртисок на звук	Ладење	Високо		46	49		48	
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент Мин.-Макс. °CDB			-10 ~ 46			
	Греене	Амбиент Мин.-Макс. °CWB			-15 ~ 18			
Разладно средство	Тип/Полнење/GWP	kg/TCO _{Eq}		R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675		
Поврзувања на цевките	Течност OD	mm		6,35		6,4		
	Гас OD	mm		9,5		12,7		
Должина на цевки	OU - IU	Макс. m		20		30		
	Систем	Без полнење			10			
	Дополнително полнење на разладно средство	kg/m		0,02 (за должина на инсталација над 10 m)				
	IU - OU	Макс. m		15		20		
Напојување со струја	Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V			1~/50/220-240			
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A		10	13		16	

(1) Единицата FTXA-A ги содржи сребрените филтри за отстранување алергени, филтерот за прочистување на воздухот и дезодорирачкиот филтер од титаниум алатит.

Daikin производите се дистрибуираат по:

PAKSON
ОВЛАСТЕН DAIKIN ПАРТНЕР
Ул. Загребска 286, лок 17, Скопје
Т. 02 3109 998 | E. contact@pakson.net
W. www.pakson.mk

